


Série AWL

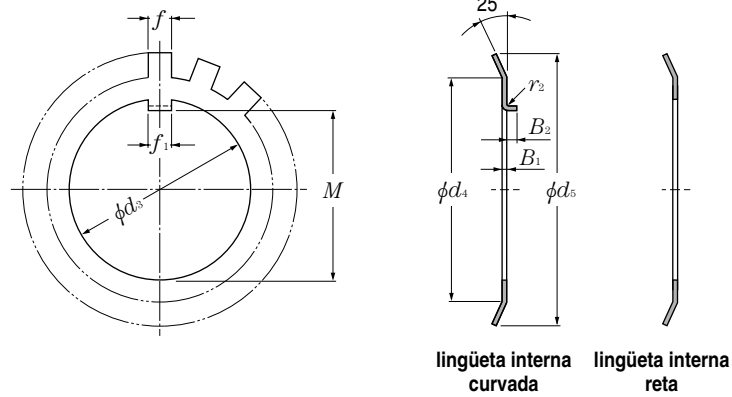

Código da arruela		Dimensões mm							Número de lingüetas		Massa kg	Referência			
lingüeta interna curvada	lingüeta interna reta	d_3	M	f_1	B_1	f	d_4	d_5	r_2	B_2	100 peças (aprox.)	Número do furo. ¹⁾ do adaptador	Código da porca	eixo mm (para o eixo)	
AWL24	AWL24X	120	115	14	2	12	133	155	1.5	6	19	7.7	24	ANL24	120
AWL26	AWL26X	130	125	14	2	12	143	165	1.5	6	19	8.7	26	ANL26	130
AWL28	AWL28X	140	135	16	2	14	151	175	1.5	8	19	10.9	28	ANL28	140
AWL30	AWL30X	150	145	16	2	14	164	190	1.5	8	19	11.3	30	ANL30	150
AWL32	AWL32X	160	154	18	2.5	16	174	200	1.5	8	19	16.2	32	ANL32	160
AWL34	AWL34X	170	164	18	2.5	16	184	210	1.5	8	19	19	34	ANL34	170
AWL36	AWL36X	180	174	20	2.5	18	192	220	1.5	8	19	18	36	ANL36	180
AWL38	AWL38X	190	184	20	2.5	18	202	230	1.5	8	19	20.5	38	ANL38	190
AWL40	AWL40X	200	194	20	2.5	18	218	250	1.5	8	19	21.4	40	ANL40	200

1) Utiliza as séries de adaptadores **H31**, **H32** e **H23**.

Nota: Buchas de desmontagem com ranhura larga sem o sufixo "X" não podem utilizar arruelas com lingüeta reta nem com lingüetas dobradas.